



东莞市三谱检测技术有限公司  
DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.



201919124376

# 检测报告

报告编号: SP20210819 (0003) -01

受检单位: 东莞市谢岗东豪塑胶制品加工厂

受检地址: 东莞市谢岗镇大厚村田心工业厂房第2排第2栋1楼右1号

检测类型: 验收监测

检测类别: 废水、废气、噪声


报告日期: 2021年09月10日

东莞市三谱检测技术有限公司 (盖章)





## 声 明

1. 本报告仅对本次检测结果负责。由本公司现场采样或检测的, 仅对采样或检测期间负责; 由委托单位自行采样送检的样品, 本公司仅对来样负责。
2. 采样及检测操作按照相关国家、行业、地方标准和本公司的程序文件及作业指导书执行。
3. 本报告无  章、本公司检验检测专用章和骑缝章无效。
4. 本报告无编制、审核、签发人的签名无效; 报告涂改、增删、伪造、缺页、插入无效。
5. 若对本次报告结果的质量有疑问, 可以向本公司查询。对本报告有异议, 可在检测报告发出之日起二十日内向本公司提出书面复核申请。所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样, 对无法保存、复现的样品不受理申诉。
6. 本报告未经本公司同意不得作为商业广告使用。
7. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本检测报告。

本公司通讯资料:

单 位: 东莞市三谱检测技术有限公司  
地 址: 东莞市东城街道立新新源南路 21 号 6 栋 303 室  
电 话: (0769) 22235659  
邮政编码: 523125



## 一、检测概况:

### 1.1 概况

项目地址: 东莞市谢岗镇大厚村田心工业厂房第2排第2栋1楼右1号

厂址中心坐标: 北纬 22°57'25.03", 东经 114°10'34.25"

①项目占地面积 400 平方米, 建筑面积 400 平方米, 年生产塑胶夹子 100 万个、塑胶配件 50 万个、塑胶外壳 60 万个;

②注塑成型工序产生的有组织非甲烷总烃废气收集后经“UV 光解装置”处理后高空排放;

③生活污水经三级化粪池处理后排入市政截污管网, 经市政污水管网引至城镇污水处理厂处理;

④做好生产设备的消声降噪措施。

2021.8.30 监测期间工况: 80%

2021.8.31 监测期间工况: 80%

样品来源	<input checked="" type="checkbox"/> 采样 <input type="checkbox"/> 送样		
委托编号	210819-05		
采样日期及气象参数	2021.8.30	天气状况: 晴 温度: 31.0℃~34.9℃ 相对湿度: 57%~69% 大气压: 100.4kPa	
	2021.8.31	天气状况: 晴 温度: 30.5℃~34.6℃ 相对湿度: 59%~68% 大气压: 100.5kPa	
采样人员	郭子雄、李明峻		
检测人员	郭子雄、李明峻、曾石霞、郭作钊		
检测周期	2021 年 08 月 30 日~09 月 06 日		

### 1.2 检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	频次
废水	生活污水排放口	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮	每天 4 次
废气 (有组织)	注塑成型工序废气 处理前	非甲烷总烃	每天 3 次
	注塑成型工序废气 排放口	非甲烷总烃	每天 3 次



# 东莞市三谱检测技术有限公司

DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

报告编号: SP20210819(0003)-01

接上表:

检测类别	检测点位	检测项目	频次
噪声	厂界东侧外 1 米处 1#	厂界噪声	每天昼间 1 次
	厂界西侧外 1 米处 2#		

## 二、检测结果:

### 2.1 废水

#### 2.1.1 生活污水排放口

单位: mg/L

检测点位	检测项目	检测结果					标准 限值	结果 评价	样品性状
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	平均值			
生活污水 排放口 (2021.8.30)	化学需氧量	248	222	199	230	225	500	达标	微黄色、 微臭、 无浮油、 微浊 (1天4次)
	五日生化 需氧量	125	116	101	120	116	300	达标	
	悬浮物	76	71	87	85	80	400	达标	
	氨氮	19.9	24.1	20.4	22.4	21.7	/	/	
生活污水 排放口 (2021.8.31)	化学需氧量	224	204	216	236	220	500	达标	微黄色、 微臭、 无浮油、 微浊 (1天4次)
	五日生化 需氧量	116	102	110	118	112	300	达标	
	悬浮物	81	74	80	82	79	400	达标	
	氨氮	24.4	27.3	20.7	25.8	24.6	/	/	
备注：1.执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准； 2.“/”表示执行标准未作限值要求，无需评价。									



# 东莞市三谱检测技术有限公司

DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

报告编号: SP20210819(0003)-01

## 2.2 废气

### 2.2.1 注塑工序有组织废气

采样日期及频次	检测点位	检测项目	检测结果		标干流量 (Nm <sup>3</sup> /h)	标准限值		结果评价
			浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)		浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)	
2021.8.30 第1次	注塑工序废气处理前	非甲烷总烃	4.61	$4.8 \times 10^{-2}$	10399	/	/	/
	注塑工序废气排放口		1.22	$1.4 \times 10^{-2}$	11090	100	/	达标
2021.8.30 第2次	注塑工序废气处理前	非甲烷总烃	5.11	$5.3 \times 10^{-2}$	10449	/	/	/
	注塑工序废气排放口		1.28	$1.4 \times 10^{-2}$	11186	100	/	达标
2021.8.30 第3次	注塑工序废气处理前	非甲烷总烃	5.87	$6.2 \times 10^{-2}$	10592	/	/	/
	注塑工序废气排放口		1.57	$1.8 \times 10^{-2}$	11272	100	/	达标
2021.8.31 第1次	注塑工序废气处理前	非甲烷总烃	3.63	$3.8 \times 10^{-2}$	10583	/	/	/
	注塑工序废气排放口		1.17	$1.3 \times 10^{-2}$	11385	100	/	达标
2021.8.31 第2次	注塑工序废气处理前	非甲烷总烃	3.76	$3.9 \times 10^{-2}$	10441	/	/	/
	注塑工序废气排放口		1.00	$1.1 \times 10^{-2}$	11224	100	/	达标
2021.8.31 第3次	注塑工序废气处理前	非甲烷总烃	5.53	$5.7 \times 10^{-2}$	10299	/	/	/
	注塑工序废气排放口		1.42	$1.6 \times 10^{-2}$	11087	100	/	达标

备注: 1.执行中华人民共和国国家标准《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表4大气污染物排放限值;  
2.排气筒高度: 15m;  
3.“/”表示执行标准未作限值要求, 无需评价。



# 东莞市三谱检测技术有限公司

DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

报告编号: SP20210819(0003)-01

## 2.3 厂界噪声

检测日期	检测点位	主要声源	检测结果 $L_{eq}$ dB(A)	标准限值 dB(A)	结果评价
			昼间	昼间	
2021.8.30	厂界东侧外 1 米处 1#	生产设备	56.5	60	达标
	厂界西侧外 1 米处 2#	生产设备	56.9		达标
2021.8.31	厂界东侧外 1 米处 1#	生产设备	57.6	60	达标
	厂界西侧外 1 米处 2#	生产设备	57.7		达标
备注:	1.执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准； 2.厂界南侧、北侧与邻厂共用墙，不具备监测条件，故不对其进行监测； 3.由于企业夜间不进行生产，故夜间噪声不作监测。				






### 三、检测点示意图

注: “▲” 为噪声检测点位

“◎” 为有组织废气排放检测点位

“★” 为废水排放口检测点位

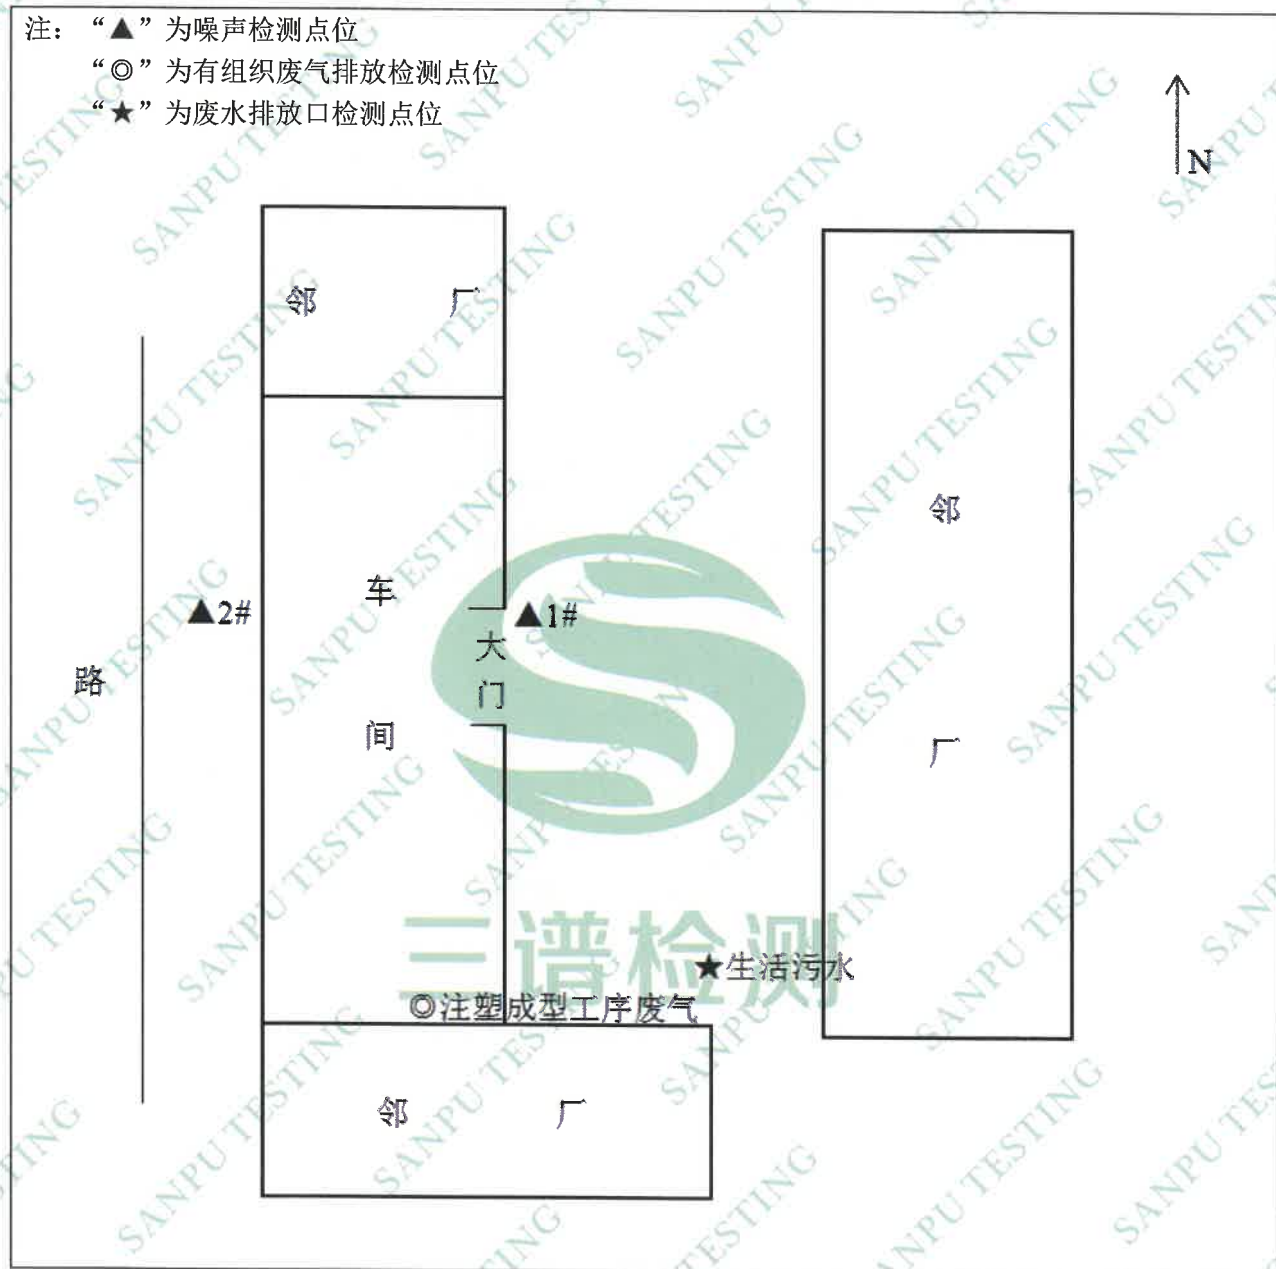



#### 四、检测依据:

检测类别	检测项目	检测标准 (方法)	检测仪器	检出限
废气 (有组织)	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017	气相色谱仪 GC1120	0.07mg/m <sup>3</sup>
废水	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	50ml 滴定管	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	便携式溶解氧测定仪雷磁 JPB-607A	0.5mg/L
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	电子天平 FA2004B	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-5100	0.025mg/L
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	声级计 AWA5688	/
样品采集	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996			
	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019			

三谱检测



# 东莞市三谱检测技术有限公司

DONGGUAN SANPU TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

报告编号: SP20210819(0003)-01

## 五、检测结论:

- 1、注塑成型工序废气排放口非甲烷总烃检测结果均符合中华人民共和国国家标准《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表4大气污染物排放限值要求;
- 2、生活污水排放口化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮检测结果均符合广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准限值要求;
- 3、厂界东侧、西侧昼间噪声检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准限值要求。

编制:



审核:

签发人:

签发日期:

2021.9.10

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

# 三谱检测